

Ogrody Semiramidy:

Rzut konstrukcja stalowa:

Rzut donice i rynny z wylewkami wodnymi:

wypełnienie ziemia

ławy i roboty ziemne


I poziom długość 24,5mb, powierzchnia mkw 19,6mkw -
sam piaskowiec - kamień murowy 20x20x40

II poziom długość 19,5mb; pow. z bloczków 15,6mkw;
na tym piaskowiec/tuf/rakusznik kamień murowy 13,7mkw

III poziom długość 15mb; pow. z bloczków 31,5mkw
marmur płyta przytwierdzana
0,6x4,4 - 3szt - 8mkw -

IV poziom długość 11,2mb; pow. z bloczków 29mkw;
na tym trawertyn bloczki 30x10x10
lub płyta
0,5x3x4 - 6mkw -

V poziom długość 5mb; pow. z bloczków (cała wysokość
bo onyks tylko przytwierdzamy, nie stoi sam) 15,5m2
onyks 0,5x1,2 - 4szt -

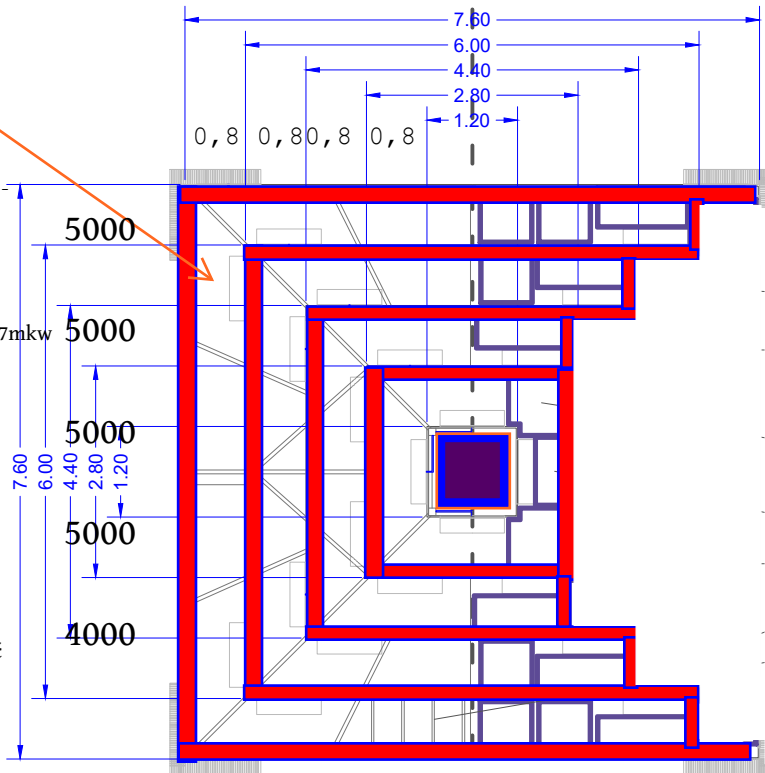

1000

Widok konstrukcja stalowa:

Widok na fronty kamienne:

